


レベルアジャスター付き設備

設備への製品の使い方

床とアジャスター
に固定

梱包機械

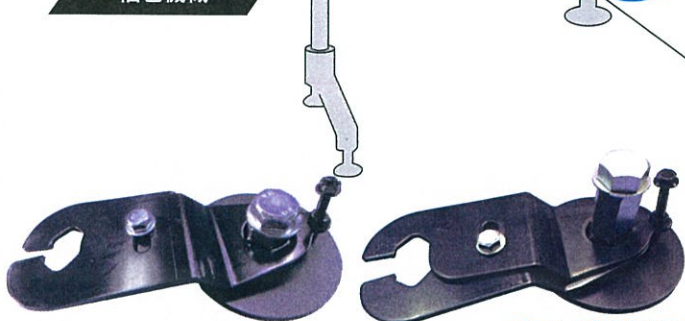

ステンレス製も有ります

リンクレベルアジャスタストッパー S3/S4

●本体価格 45,000 円 (4 個) / 11,250 円 (1 個)




リンクレベルアジャスタストッパー 3201/3202

●本体価格 68,000 円 (4 個) / 17,000 円 (1 個)

MS-3053

MS-3054


22~38 13



22~63 13



22~63 13

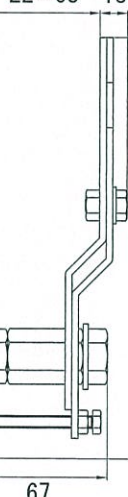

単位 : mm

構成 : 本体×1、プライマー B×1

レベルアジャスター適合ボルト径: $\phi 12 \sim 20$

材質 : 処理銅板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤

概寸 : $100 \times 206 \times 42$ mm (組立時) 高さ範

囲 : 22 ~ 38 mm 重量 : 約 900 g / 個

使用環境温度 : $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

対象物重量 : 300 kg / 個

耐震度 : 震度 6 強相当

概寸 : $100 \times 206 \times 67$ mm (組立時) 高さ範

囲 : 22 ~ 63 mm 重量 : 約 1000 g / 個

使用環境温度 : $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$


対象物重量 : 300 kg / 個

耐震度 : 震度 6 強相当


MS-3201

MS-3202

22~38 17



22~63 17

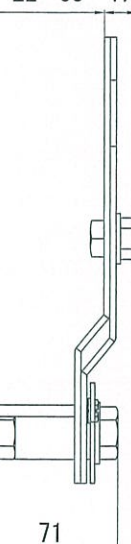

単位 : mm

構成 : 本体×1、プライマー B×1

レベルアジャスター適合ボルト径: $\phi 18 \sim 32$

材質 : 表面処理銅板、アクリル系接着材、メッキ処理ネジ類

取り付け高さ範囲 : 22 ~ 38 mm 概寸 :

$100 \times 255 \times 46$ mm 重量 : 約 950 g / 個

対象物重量 : 300 kg / 個

使用環境温度 : $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

耐震度 : 震度 6 強相当

取り付け高さ範囲 : 22 ~ 63 mm 概寸 :

$100 \times 55 \times 71$ mm 重量 : 約 1100 g / 個

対象物重量 : 300 kg / 個

使用環境温度 : $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$

耐震度 : 震度 6 強相当